


DREHKRAFTSCHRAUBER

• DRUCKLUFT

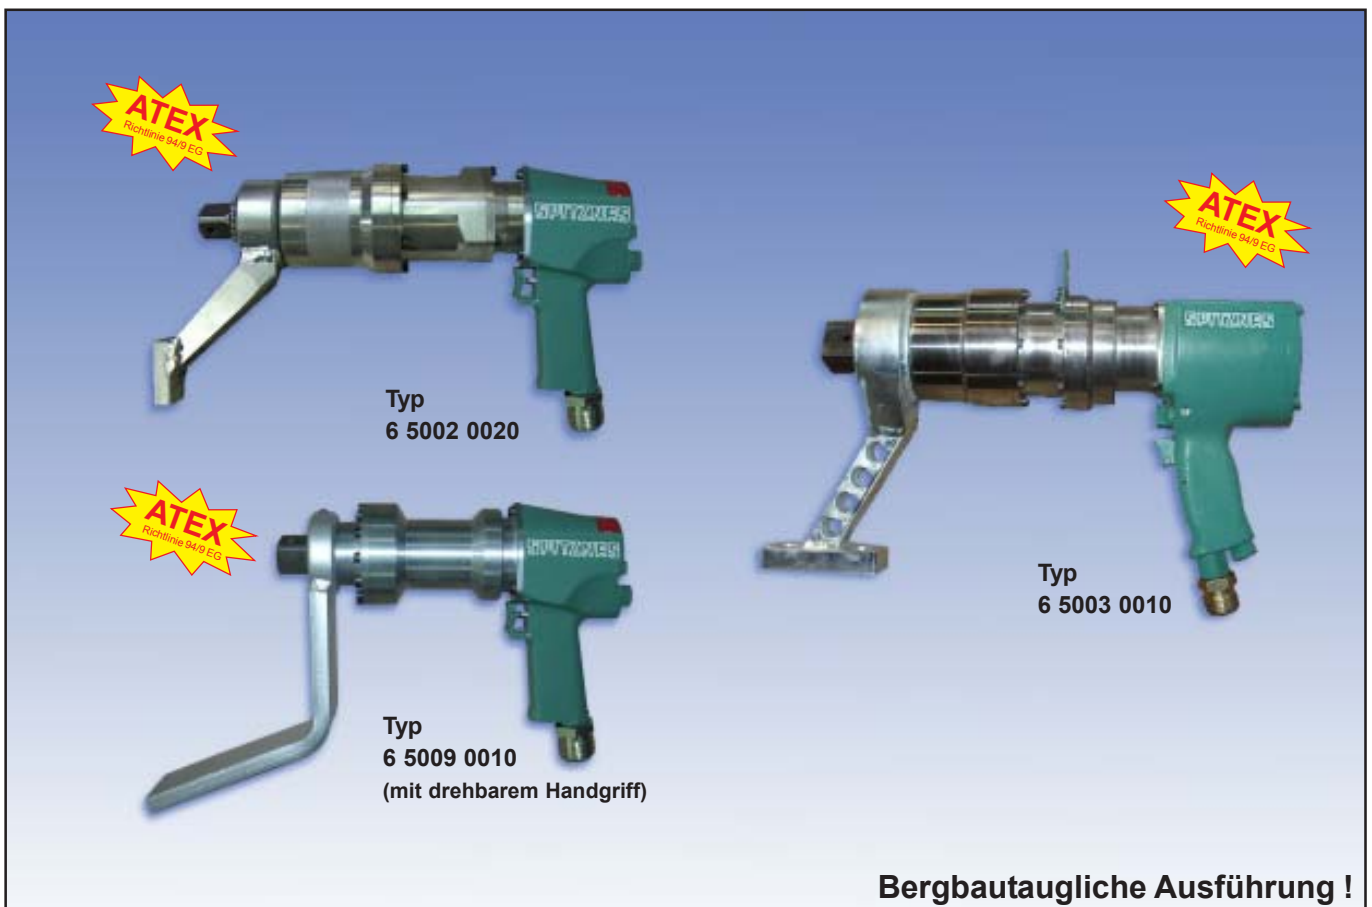

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	IM2cT6	Abtriebsvierkant für Schrauben bis	Schlüsselweite mm	Anzugsmoment Mt bei Fließdruck		Luftverbrauch bei Fließdruck		L.w. Schlauch min.	Luftanschluss	Drehrichtung umsteuerbar	Gewicht ohne Gegenhalter kg	Gewicht des Gegenhalters kg	Geräusch 1 m Abstand dB(A)	Vibration im Leerlauf m/s ²
				4 bar	6 bar	4 bar	6 bar							
6 5002 0020	IM2cT6	1"	M30 30-50	1000	1200	0,55	0,75	10	Rd32x1/8"	rechts/links	8,6	1,8	86,4	<2,5
6 5009 0010	IM2cT6	1"	M30 30-50	650	750	0,55	0,75	10	Rd32x1/8"	rechts/links	7,8	2,4	86,4	<2,5
6 5003 0010	IM2cT6	1 1/2"	M48 55-75	2800	3600	1,30	1,70	10	Rd32x1/8"	rechts/links	14,9	3,2	93,0	<2,5

IM2cT6 - Schutzklasse ATEX, Gerätegruppe I, Kategorie M2, konstruktive Sicherheit, Temperaturklasse 6